Note

Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade formate da una lastra in metallo con forma irregolare verniciata in diverse finiture.
Il punto di forza del prodotto consiste nel non utilizzare dei led integrati ma lampadine Gx53 che possono essere facilmente sostituite.
Tutte le sospensioni sono regolabili in altezza mediante gli appositi serracavi automatici.

I prodotti vengono forniti senza lampadine Led Gx53.
Le lampadine che andranno ordinate separatamente sono:
Gx53 7w-C 560 lm 3000°K - Gx53 7w-N 570 lm 4000°K - Gx53 7w-F 580 lm 6500°K
Gx53 9w-C 700 lm 3000°K - Gx53 9w-N 720 lm 4000°K - Gx53 9w-F 730 lm 6500°K

Dimmerabili (Tecnologia Triac):
Gx53 7w-DC 450lm 3000°K - Gx53 7w-DN 450lm 4000°K - Gx53 7w-DF 450lm 6500°K

Le sospensioni aventi i codici S3, S4, S5, S6, S7 danno la possibilità di aggiungere luci disposte sul lato superiore delle piastre per illuminare il soffitto, in modo da uniformare la luminosità (vedi codice dedicato)

Finiture:



Prodotti:

1140/1	1 x Gx53			Led 9w	230 V
1140/2	2 x Gx53			Led 9w	230 V
1140/3	3 x Gx53			Led 9w	230 V
1140/4	4 x Gx53			Led 9w	230 V
1140/5	5 x Gx53			Led 9w	230 V
1140/6	6 x Gx53			Led 9w	230 V
1140/7	7 x Gx53			Led 9w	230 V
1140/S2	2 x Gx53			Led 9w	230 V
1140/S3	3 x Gx53	+2	5 x Gx53	Led 9w	230 V
1140/S4	4 x Gx53	+2	6 x Gx53	Led 9w	230 V
1140/S5	5 x Gx53	+2	7 x Gx53	Led 9w	230 V
1140/S6	6 x Gx53	+2	8 x Gx53	Led 9w	230 V
1140/S7	7 x Gx53	+4	11 x Gx53	Led 9w	230 V

questa serie di prodotti è compatibile con lampadine di classe:

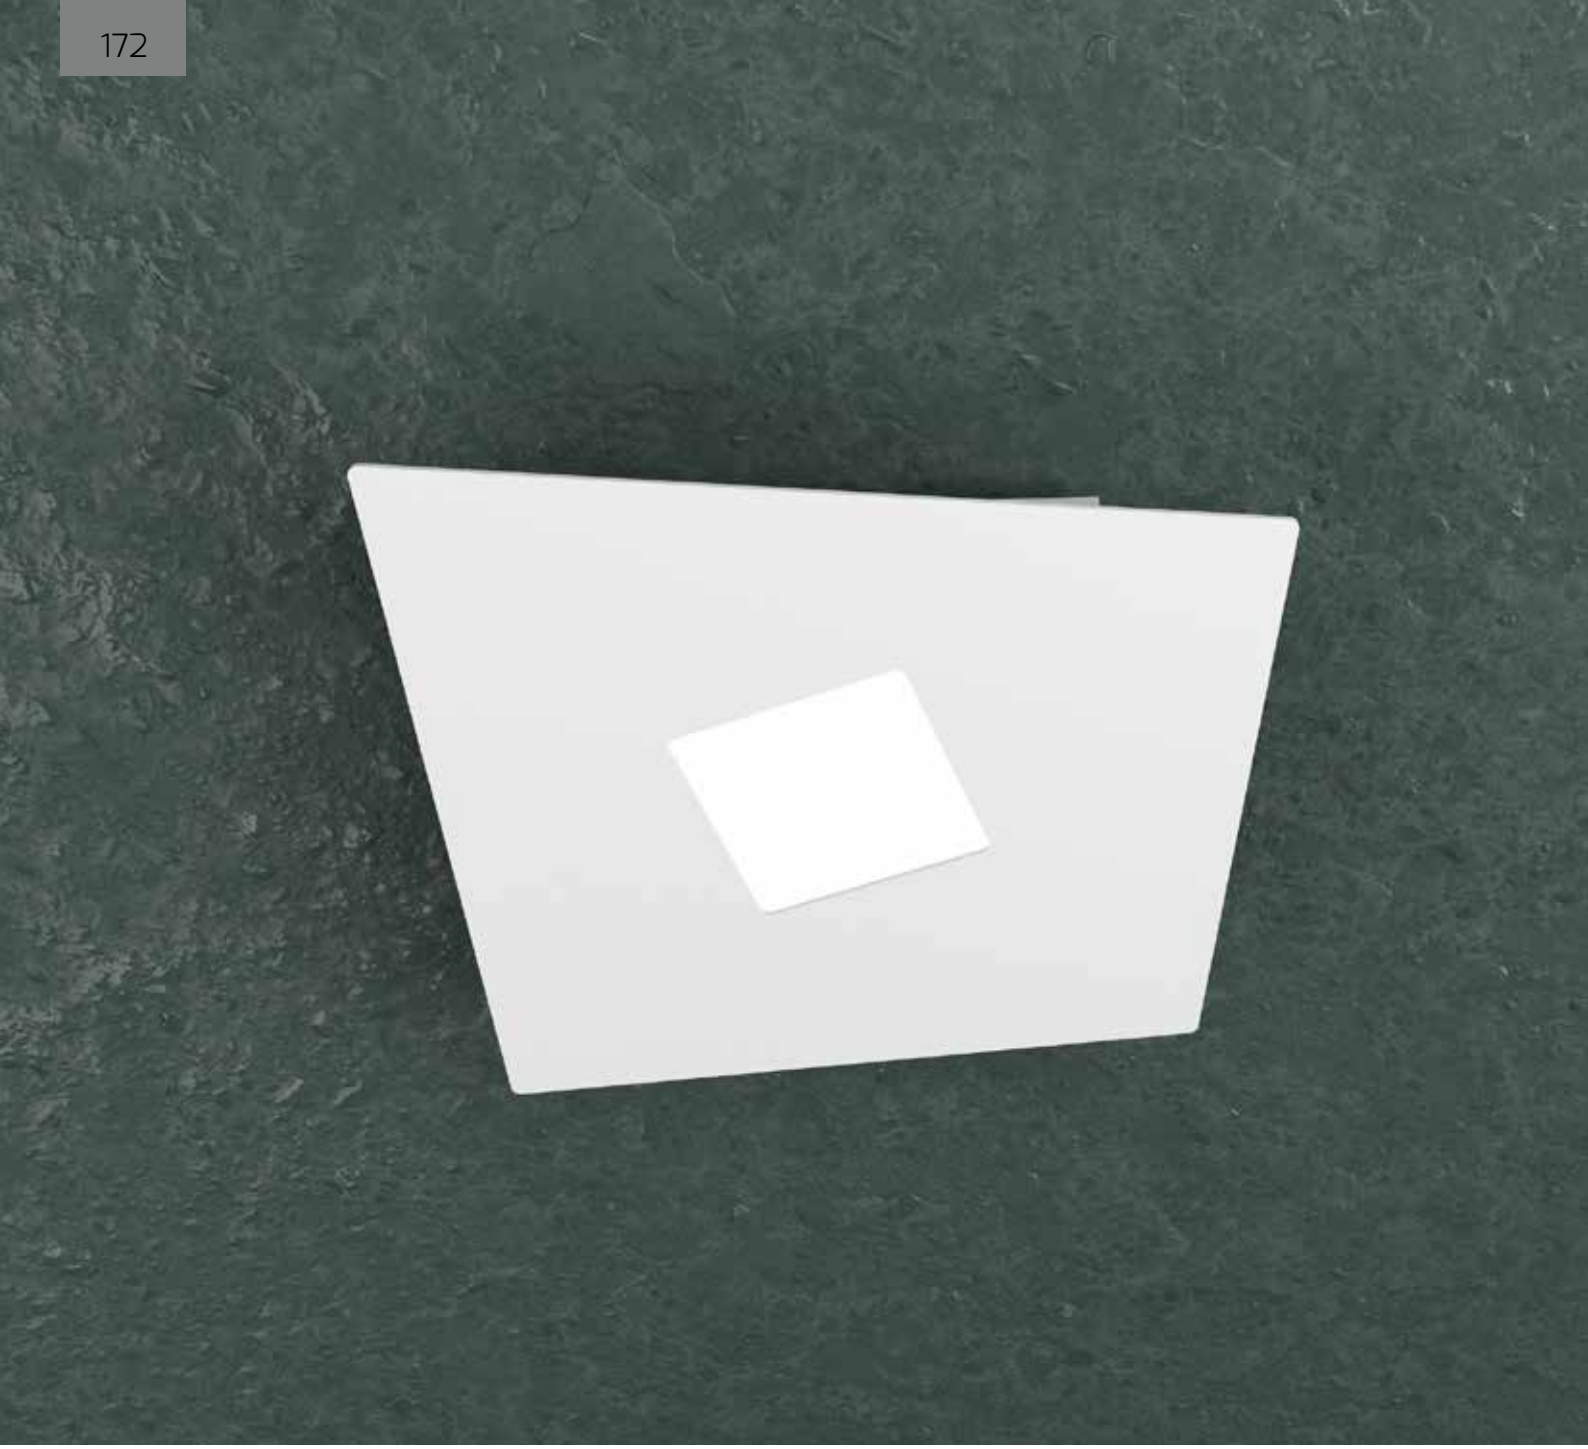

1140/1-BI
1140/1-GR
1140/1-SA


4
23
24

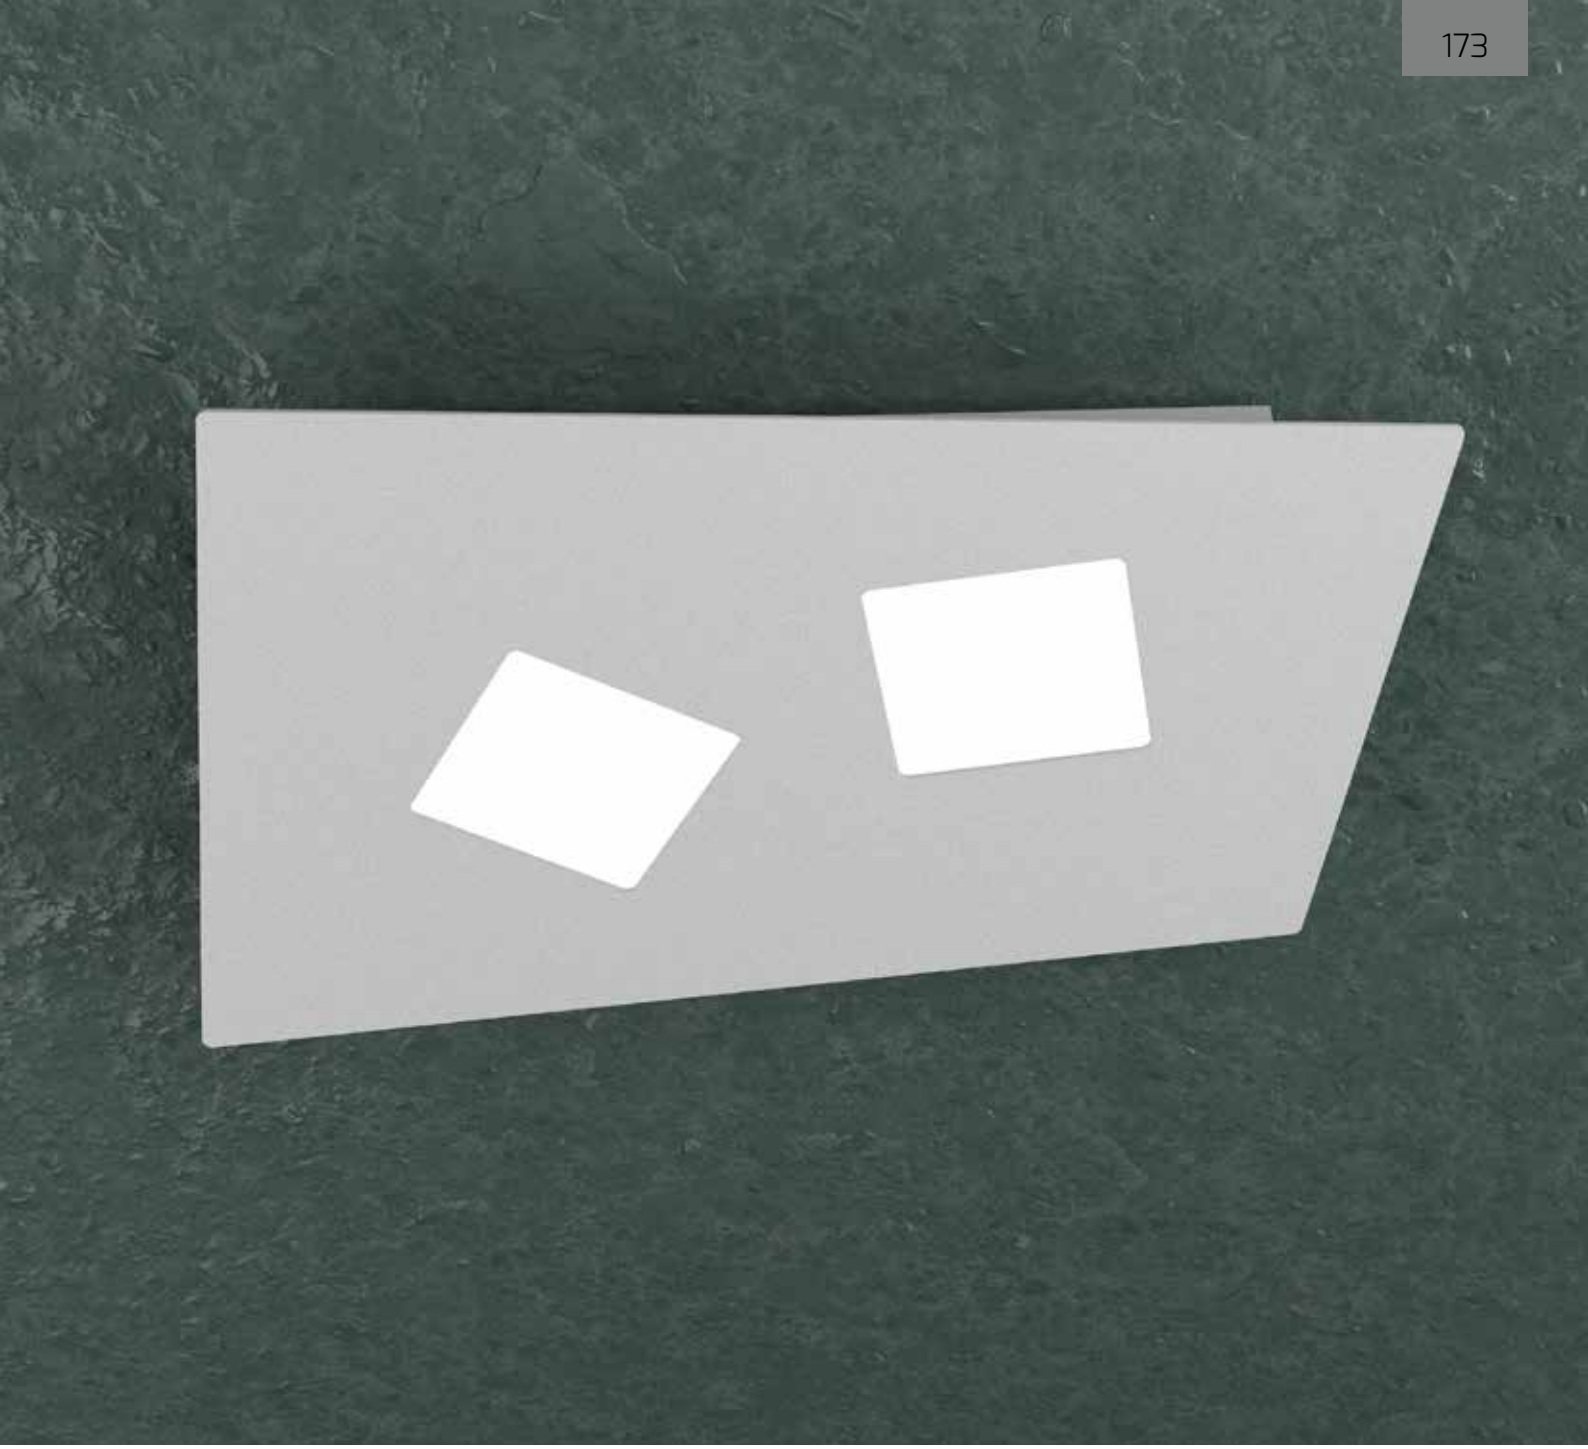

1140/2-BI
1140/2-GR
1140/2-SA


4
23
35

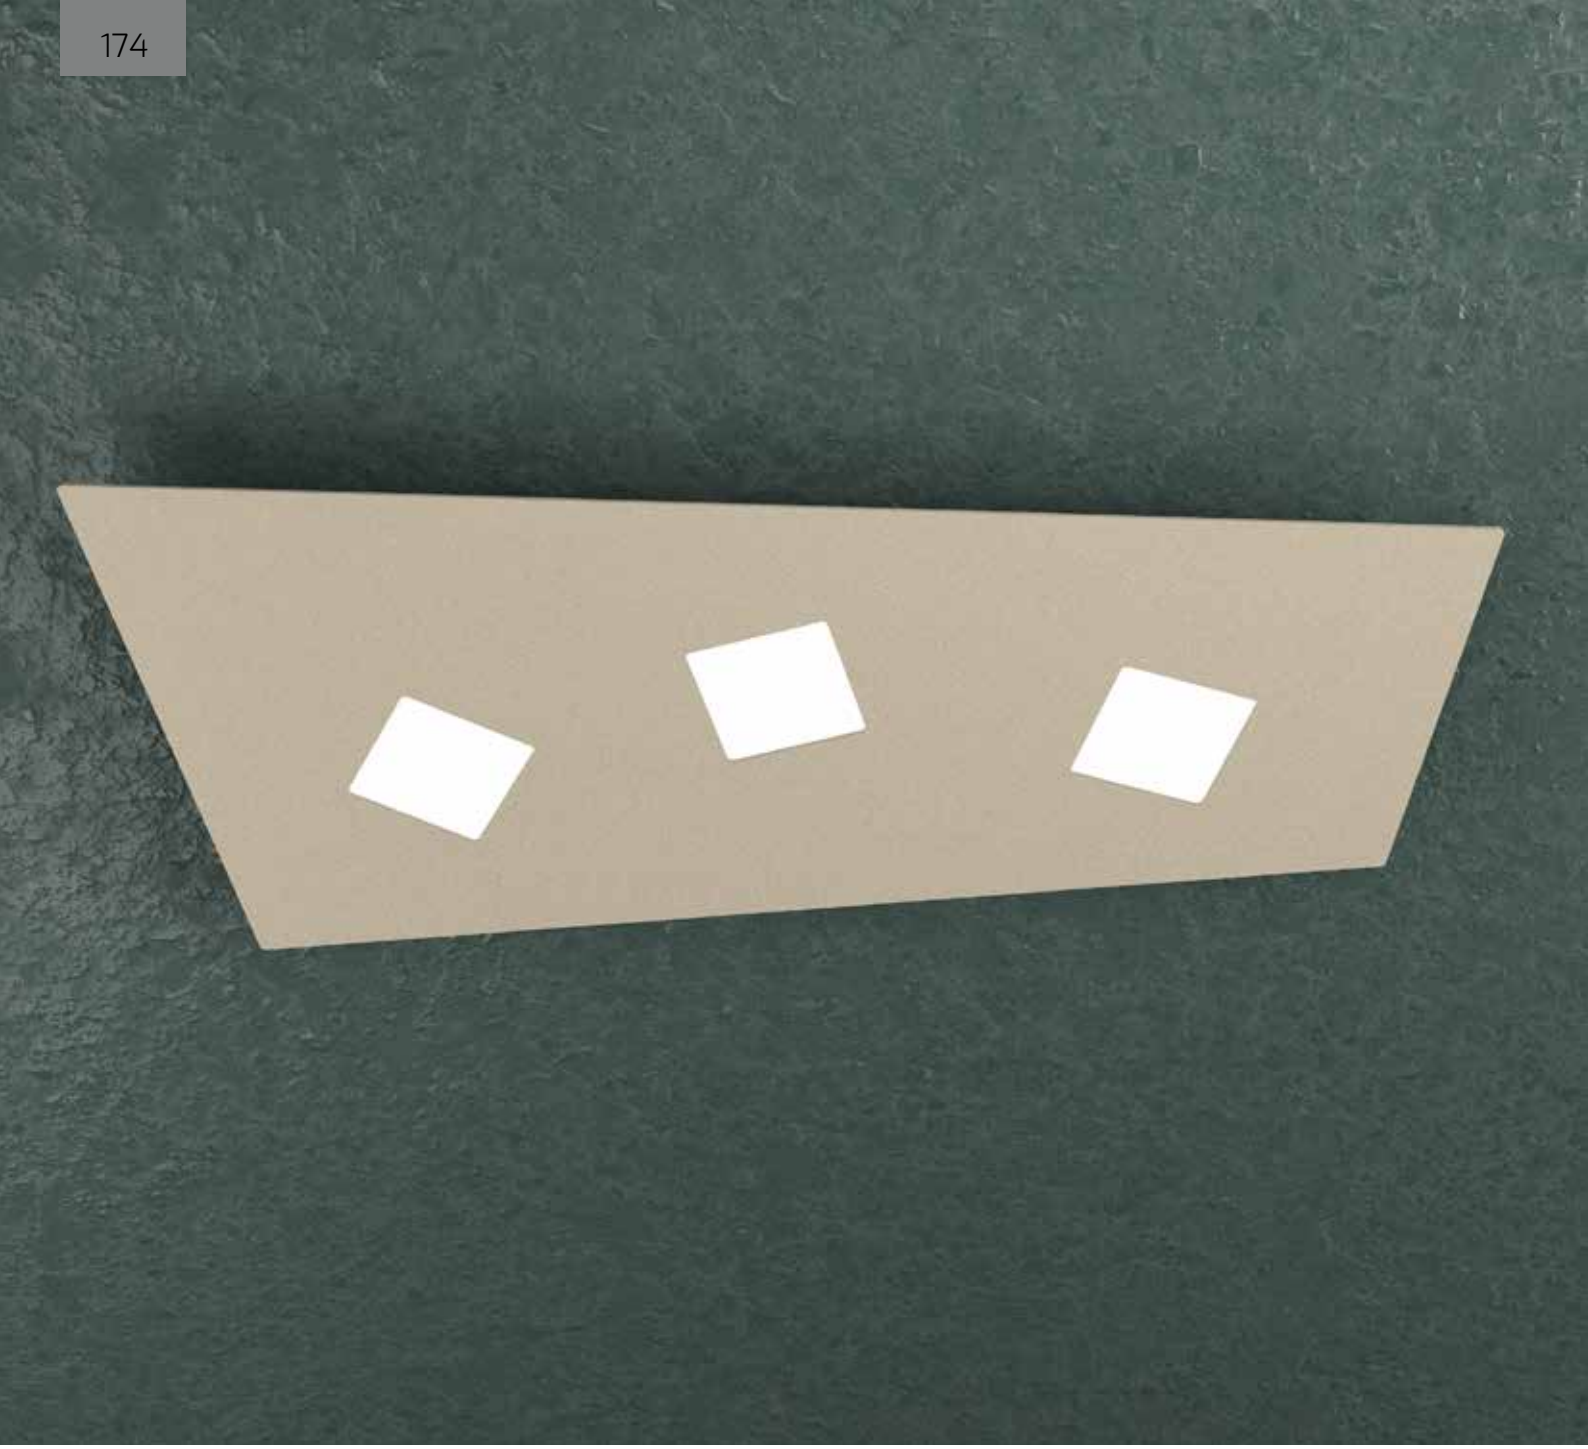

1140/3-BI
1140/3-GR
1140/3-SA


4
28
65

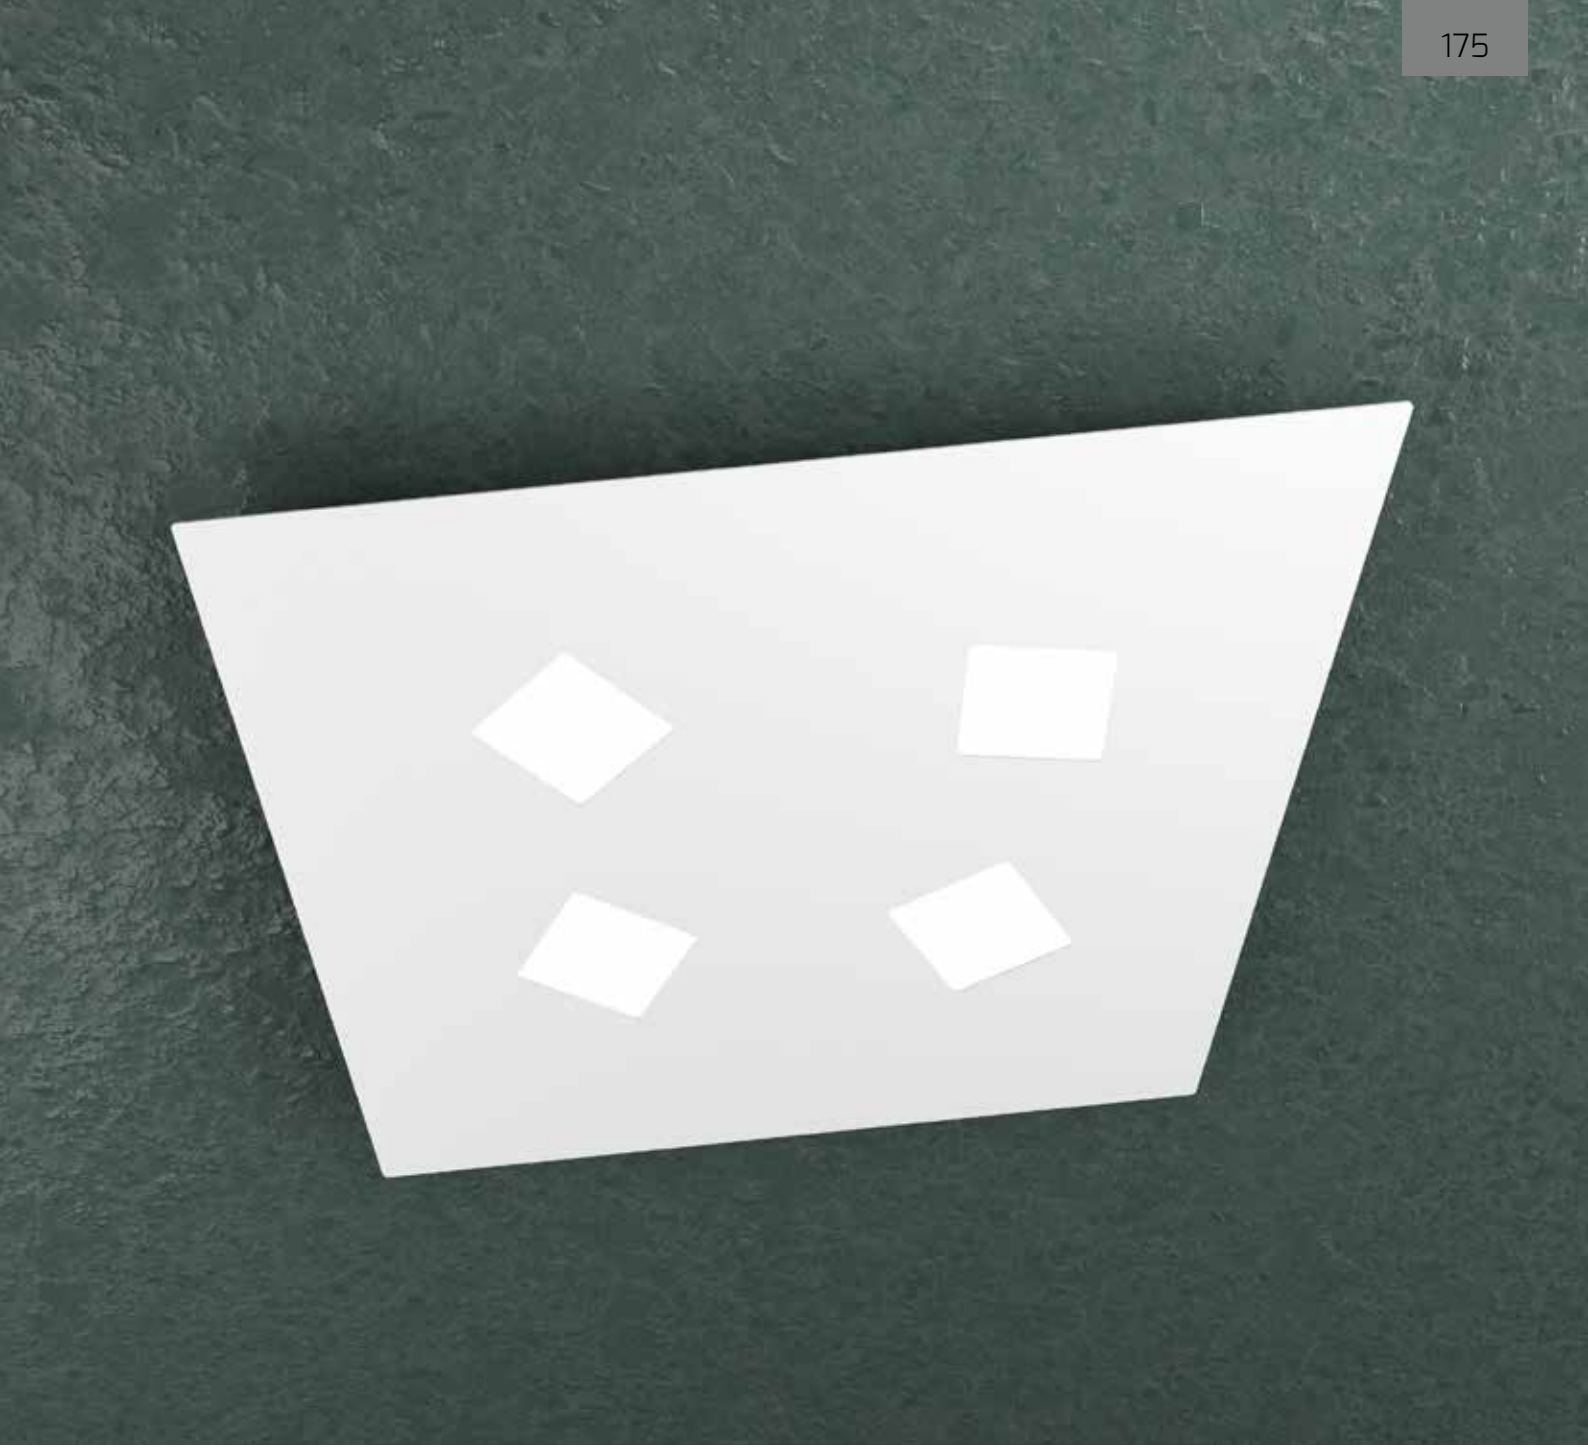

1140/4-BI

1140/4-GR

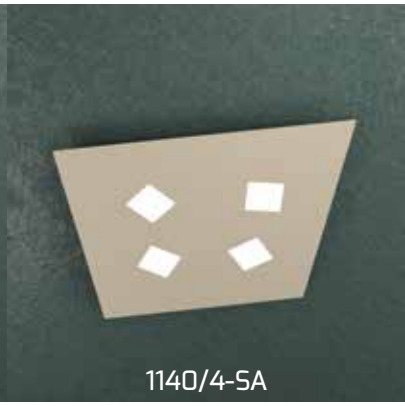

1140/4-SA

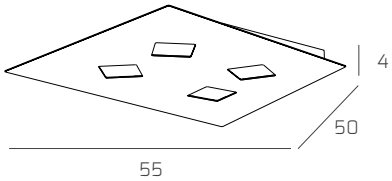

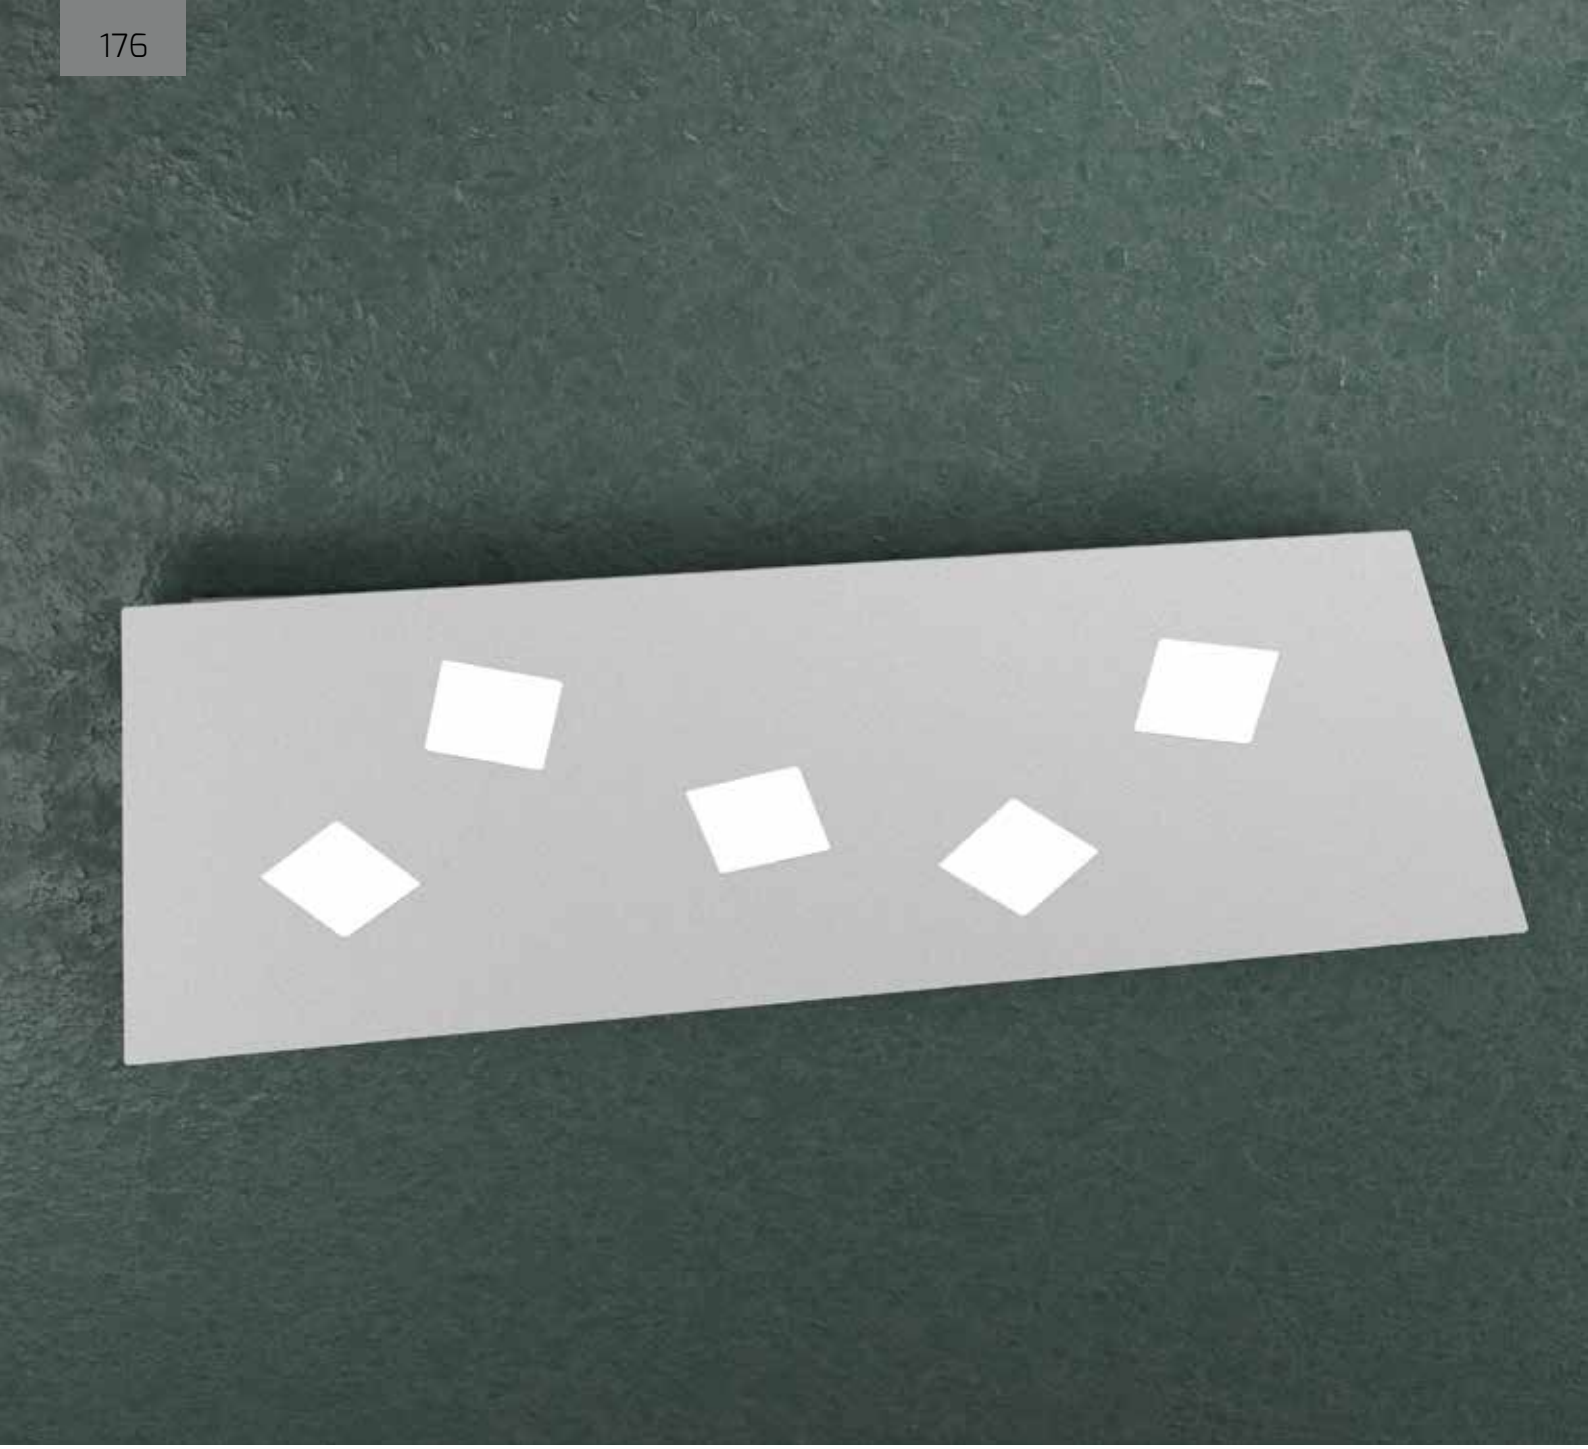

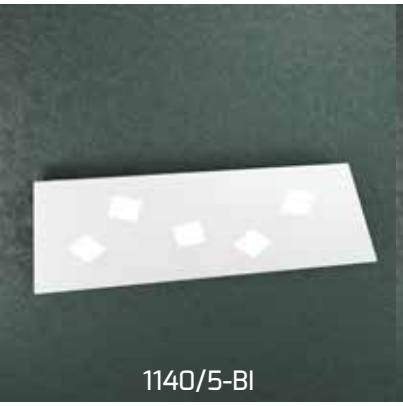

1140/5-BI

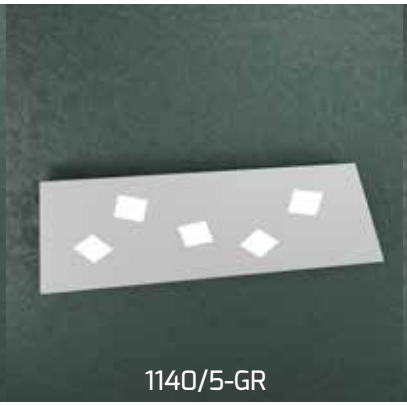

1140/5-GR

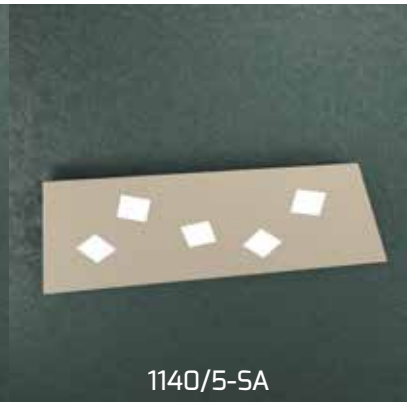

1140/5-SA

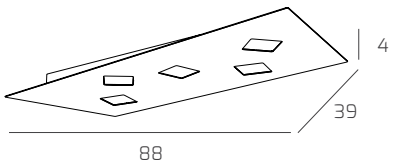

1140/6-BI
1140/6-GR
1140/6-SA

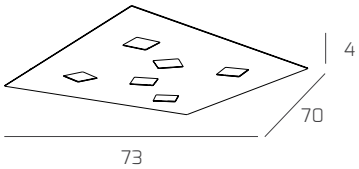
4
70
73

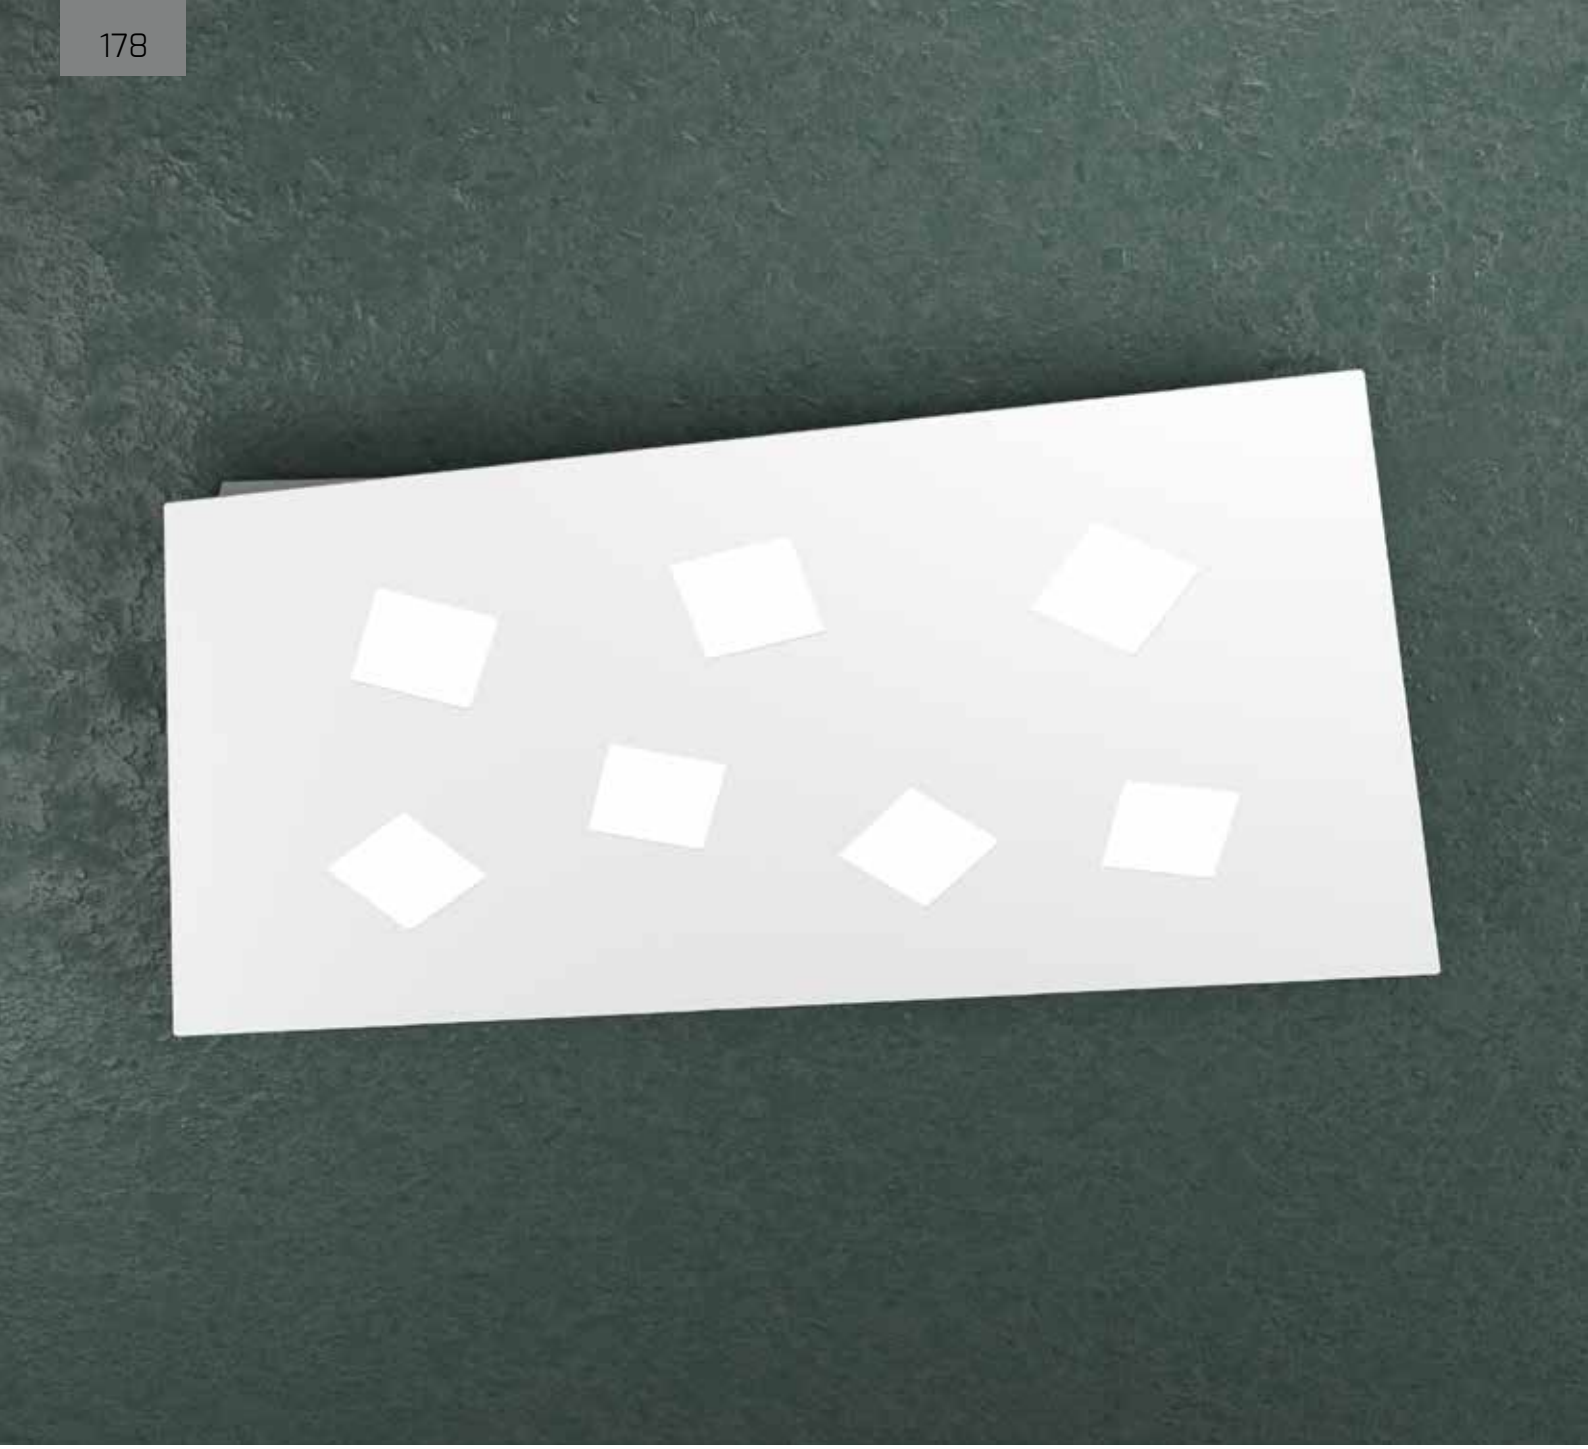

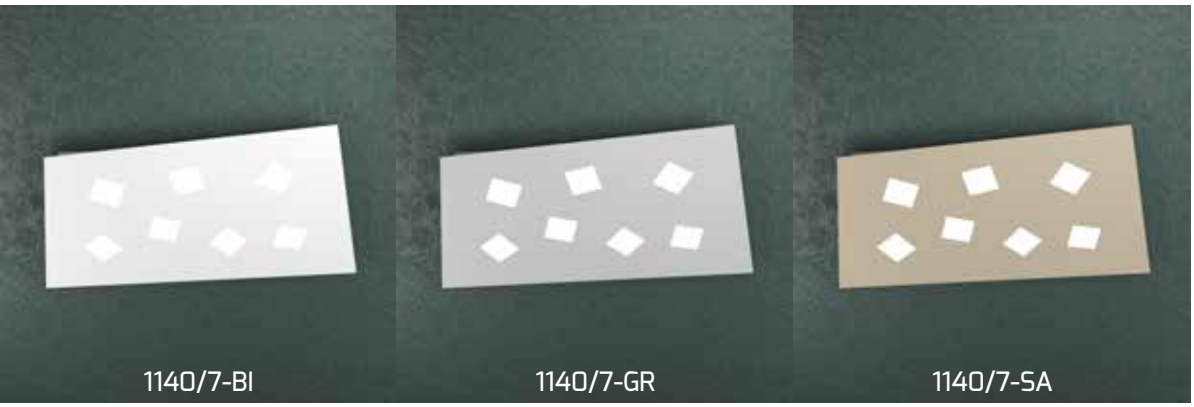
1140/7-BI
1140/7-GR
1140/7-SA

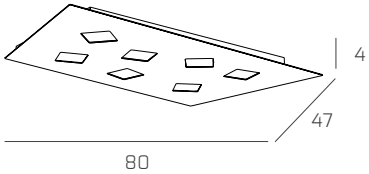
4
47
80

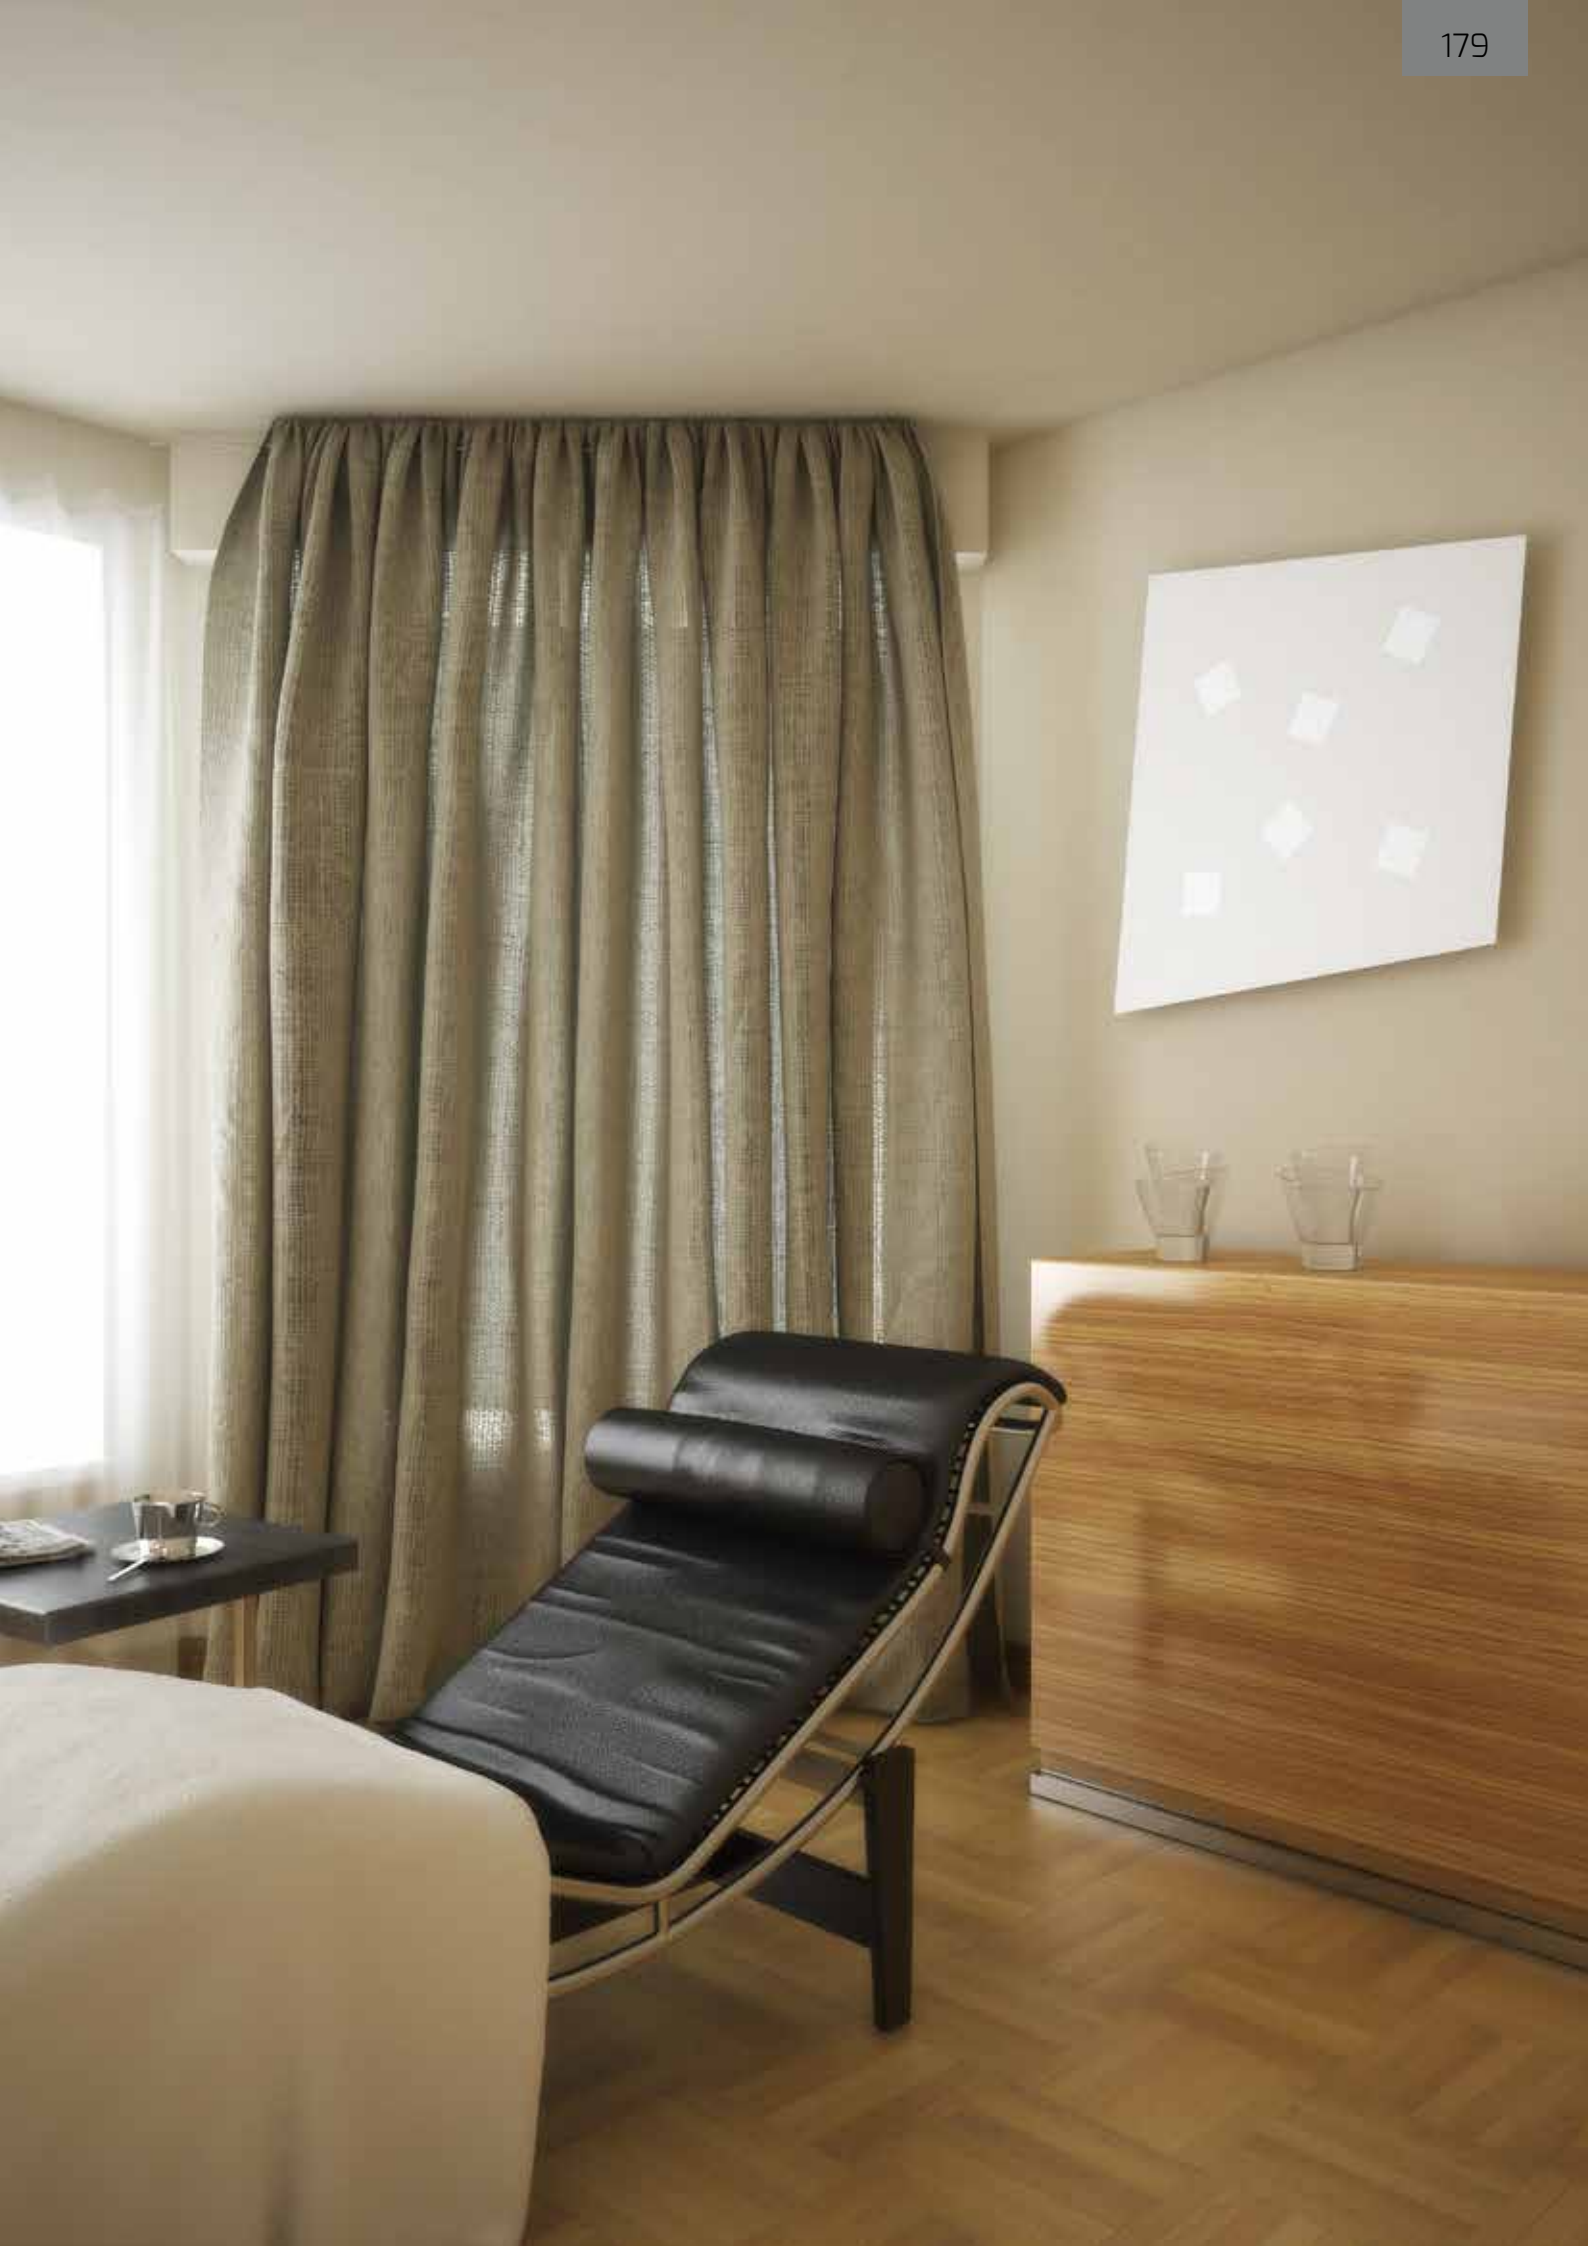

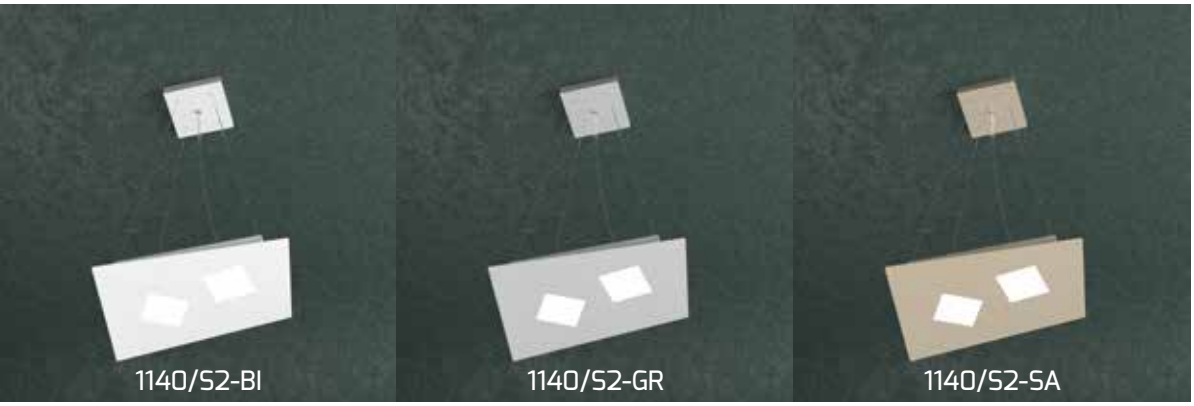
1140/S2-BI
1140/S2-GR
1140/S2-SA


30/
100
24
35

1140/S3-BI

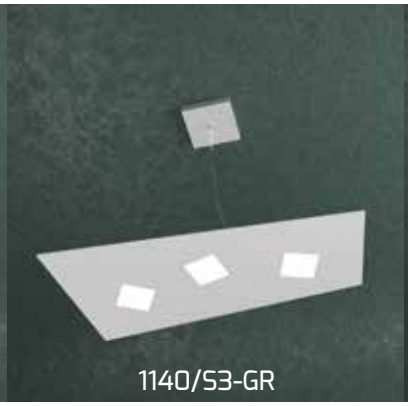
1140/S3-GR

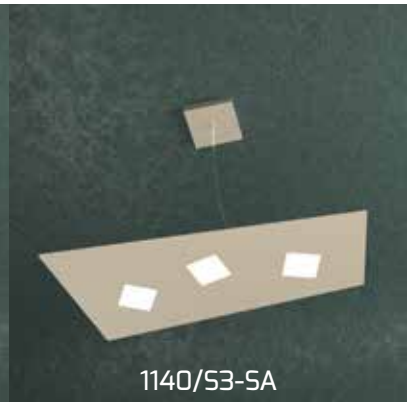
1140/S3-SA

1140/S3+2-BI
1140/S3+2-GR
1140/S3+2-SA

Luci (opzionali) disposte sul lato superiore delle piastre per illuminare il soffitto, garantendo una luminosità ambientale uniforme.



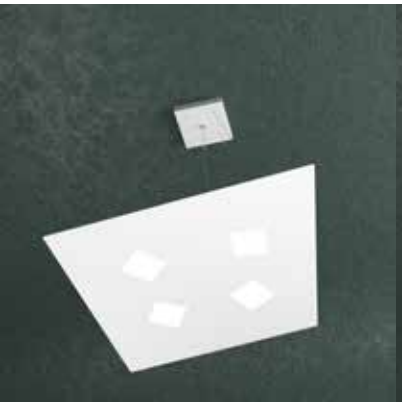

1140/S4-BI

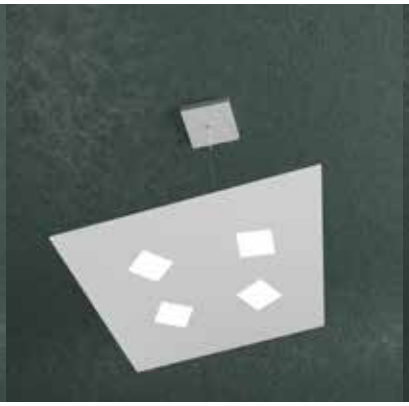

1140/S4-GR

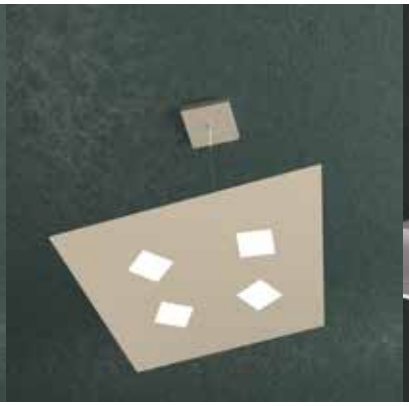

1140/S4-SA

1140/S4+2-BI
1140/S4+2-GR
1140/S4+2-SA

Luci (opzionali) disposte sul lato superiore delle piastre per illuminare il soffitto, garantendo una luminosità ambientale uniforme.



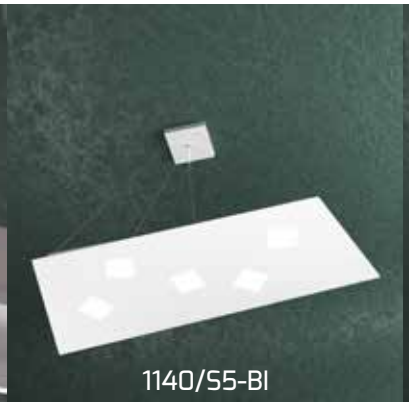

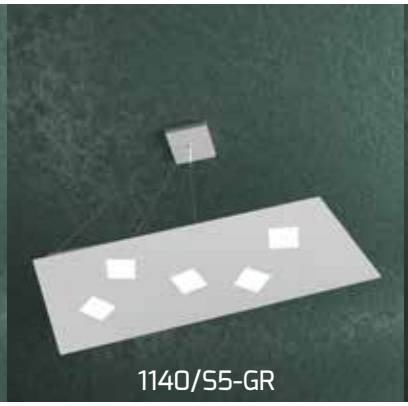

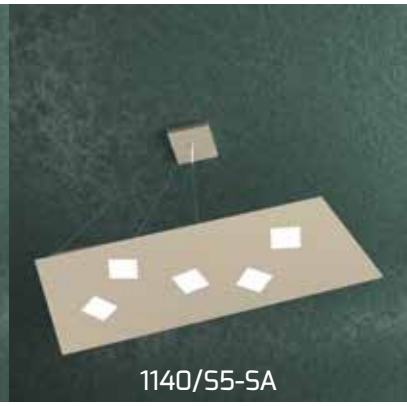

1140/S5+2-BI
1140/S5+2-GR
1140/S5+2-SA

Luci (opzionali) disposte sul lato superiore delle piastre per illuminare il soffitto, garantendo una luminosità ambientale uniforme.



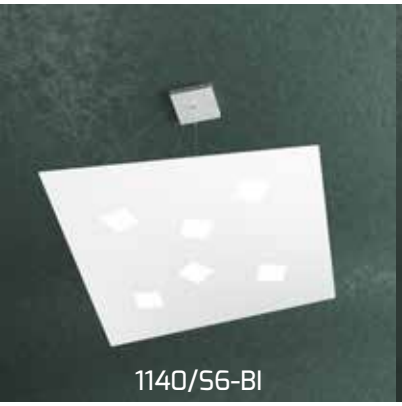

1140/S6-BI

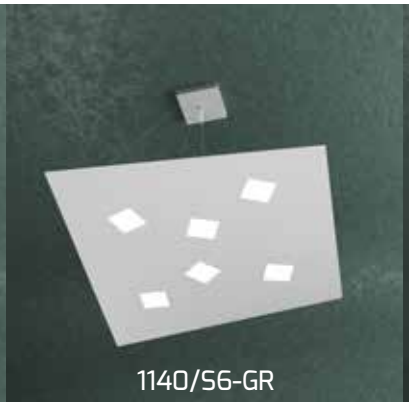

1140/S6-GR

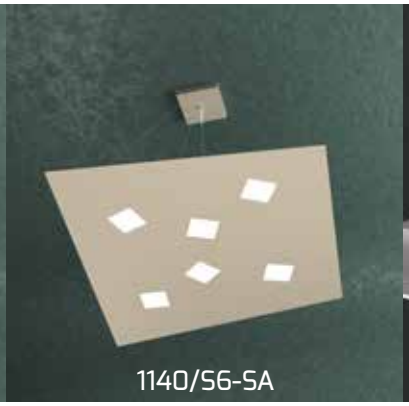

1140/S6-SA

1140/S6+2-BI
1140/S6+2-GR
1140/S6+2-SA

Luci (opzionali) disposte sul lato superiore delle piastre per illuminare il soffitto, garantendo una luminosità ambientale uniforme.



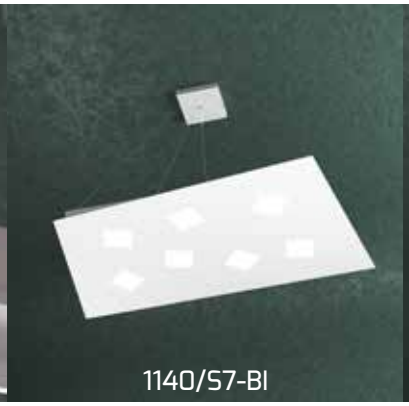

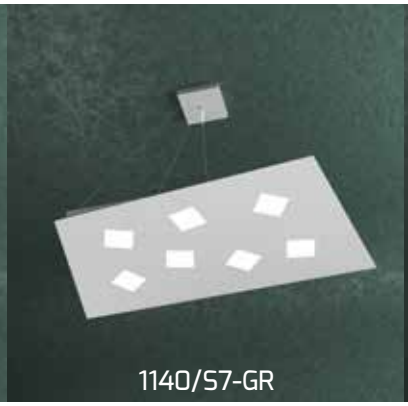

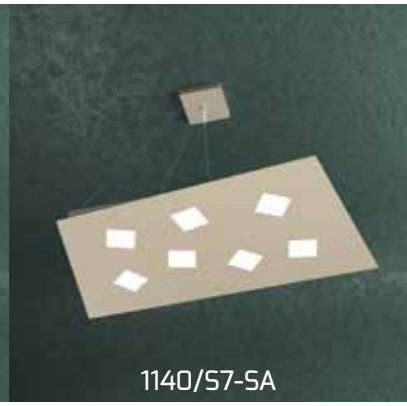

1140/S7+4-BI
1140/S7+4-GR
1140/S7+4-SA

Luci (opzionali) disposte sul lato superiore delle piastre per illuminare il soffitto, garantendo una luminosità ambientale uniforme.